
Ausrüstung mit Seriennummern

in folgenden Bereichen können Ausrüstungen mit Seriennummern Verwaltet werden.


- Lieferantenbestellung
- Lieferschein
- Kundenrechnung

Lieferantenbestellung

- Lieferantenbestellung wie gewohnt erstellen
- Auf den Reiter "Ausrüstungen" wechseln
- Im Feld "Eingabe-Seriennummer (extern) die gewünschten Seriennummern eintragen.
- Gruppen von Seriennummern müssen derzeit nach folgendem Schema mit Semikolon ";" getrennt eingetragen werden. Z.B.: 001;002;003;004;005;006;007
- Den Status im Dropdown auf "bestellt" setzten

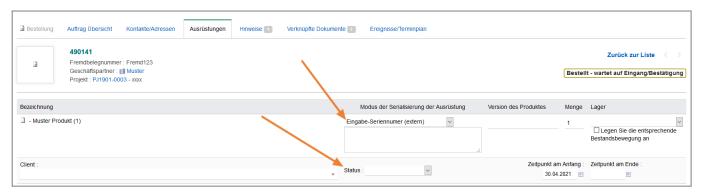


- Wenn die Ware erhalten ist mit dem Button "Ware erhalten" oder den Reiter "Wareneingang" öffnen
- Ware in gewünschtes Lager einbuchen
- Auf die Liste der Ausrüstungen wechseln und diese nach den erstellten Ausrüstungen filtern

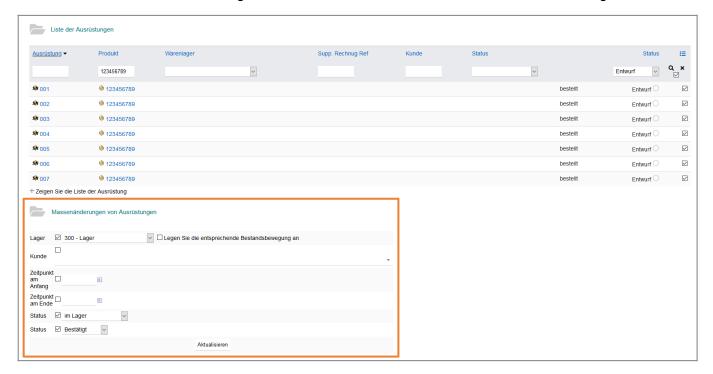

- Angaben zum Lager und den beiden Status Einträgen "Im Lager" "Bestätigt" hinzufügen →Nicht vergessen auf der rechten Seite in der Liste die Ausrüstungen vorher zu markieren
- Nach dem aktualisieren sollten die Ausrüstungen im Lieferschein zur Verfügung stehen

Lieferschein

- Lieferschein wie gewohnt erstellen
- Nachdem Bestätigen auf den Reiter "Ausrüstung hinzufügen" wechseln
- Auf der rechten Seite mit dem "+" in der Spalte "Einzigartige Ausrüstung" die einzelnen Ausrüstungen aufklappen und auswählen

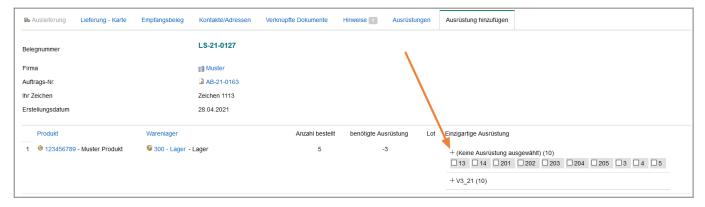

- Zusätzlich können unterhalb weitere Angaben gemacht werden. Diese sind nicht Pflicht
- Auf dem Reiter "Ausrüstungen" sind jetzt die hinzugefügten Ausrüstungen zu sehen. Diese werden bei nächsten erzeugen einer PDF-Dokuments mit eingefügt
- Wichtig! Nicht aus dem Lieferschein die Rechnung erzeugen, da evtl. nicht alle Positionen aus der Bestellung in den Lieferschein übernommen werden

From:

https://wiki.invit.sh/ - InvIT GmbH - QIMP WIKI

Permanent link:

https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:ausruestungen&rev=1619979067

Last update: 2021/05/02 20:11



https://wiki.invit.sh/ Printed on 2025/10/19 03:16